

PURGEURS DE CONDENSATS

Purgeurs de condensats à détection de niveau

Raccord orientable pour connexion verticale ou horizontale

Filter à crépine intégré facilement démontable pour nettoyage

Pression de service 16 bar - température de service +1 / +60°C

Bouton TEST - Led et contact d'alarme


Alimentation 230 Vca - Sur demande 110 Vac-24Vac-24Vdc sans supplément

Raccordement entrée: 1/2"M pour LD100 - 1/2"F pour les autres modèles

Raccordement sortie: 3/8"M avec raccord pour tube diam 12 mm


Modèle	Débit mc/h compresseur	Dimensions mm				
		A	B	C	D	E
LD100	180	120			136	
LD101C	380	107	86		160	139
LD101	450	140	118		163	141
LD101L	450	140	118	42	163	141
LD200	900	155	133		163	141
LD200L	900	155	133	42	163	141
LD202	1800	214	193		163	141
LD202L	1800	214	193	42	163	141
LD203	9600			nous consulter		
LD204	18000			nous consulter		

Débit sécheur = débit compresseur x 2 / Débit filtre = débit compresseur x 10

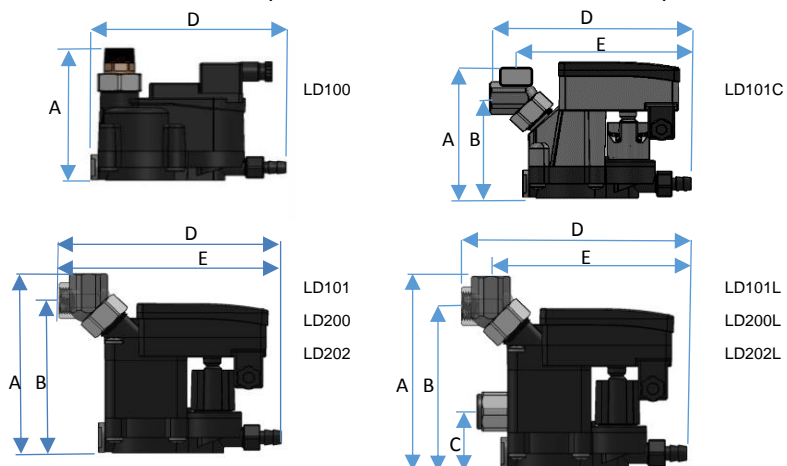


Accessoires et kits rechange


	LD100	LD101C	LD101 LD101L	LD200 LD200L	LD202 LD202L
LDKIT001 kit rechange	X	X	X	X	X
LDKIT002 kit rechange	X	X	X	X	X
LDKIT003 kit rechange		X	X	X	X
LDKIT040 kit rechange	X				
LD-C683 kit hors gel	X	X			
LD-C685 kit hors gel			X	X	X




KIT001




KIT002



KIT003



KIT040



KIT HORS-GEL



LD100



LD101C



LD101- LD200 - LD202



LD101L- LD200L - LD202L